



UniRo 401 T-TC

Omvendt osmose til den professionelle løsning

Guldagers UniRo 401 serie er fremstillet specielt til anvendelse indenfor gastronomi og i industrien, hvor der stilles høje krav til vandets kvalitet og tilstrækkelig kapacitet.

Anlægget er konstrueret specielt til glas- og serviceopvaskemaskiner. Men pga. konstruktionen kan det også med fordel installeres andre steder, hvor der ikke er behov for en forsyningspumpe til at fylde et reservoir. Anlægget kan monteres på væggen eller forsynes med en rustfri stålkappe og ben, hvis det skal stå på gulvet.

Anlægget kan selvfølgelig også bruges med reservoir. En udgave kan f. eks. være vores anlæg, hvor UniRo 401T er bygget ovenpå en palletank. Man får således et pladsbesparende anlæg, da produktpumpe mv. også er bygget ovenpå palletanken.

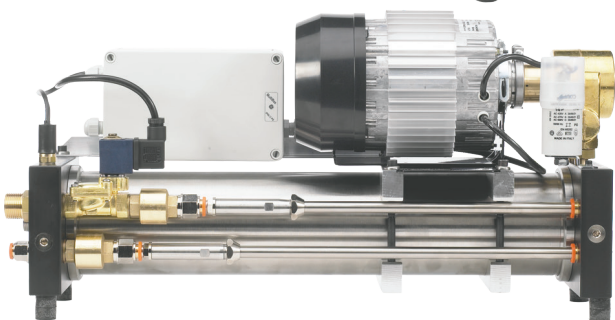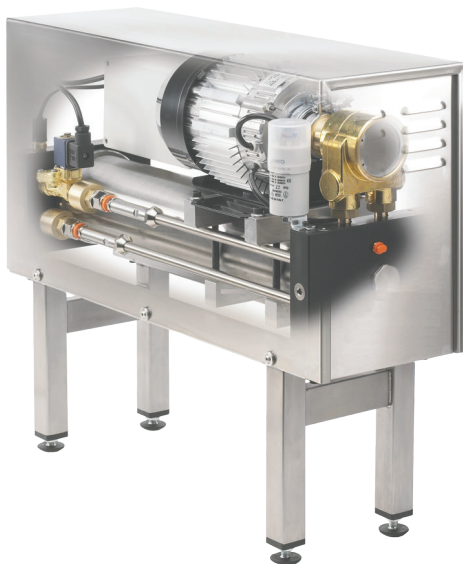


Anvendelse:

Cafeer og restauranter
(opvaskemaskiner med indbygget skyllepumpe)
Dampproduktion
Befugtning i bl.a. trykkerier

Funktion

Omvendt Osmose er en membranseparationsproces, der lader vandmolekyler passere, men tilbageholder op til 95-98 % af saltindholdet. Porerne i membranen er så små, at selv mikroorganismer og bakterier ikke kan trænge igennem.

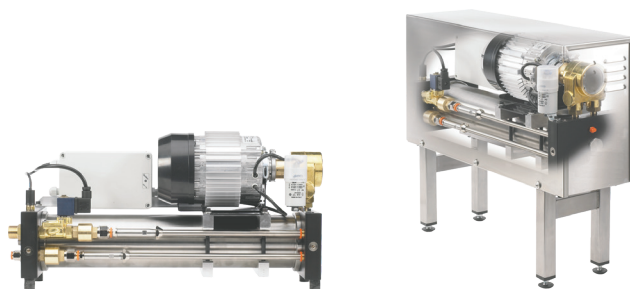

Type	401 T	401 TC
Ydelse ved 15 °C, l/h	150-180	150-180
Vandudnyttelse, %	40 ¹⁾ -75 ²⁾	40 ¹⁾ -75 ²⁾
Salttilbageholdelse, %	> 95	> 95
Vandkvalitet, µS	< 25	< 25
Eltilslutning, V/Hz/A	230/50/10	230/50/10
Installeret effekt, kW	0,6	0,6
Rørtilslutning, IND/UD, BSPT	¾" / ½"	¾" / ½"
Afløbstilslutning, push-in, mm	10	10
Højde, mm	317	450
Bredde, mm	583	583
Dybde, mm	185	185
Vandtilslutning ¾", bar dynamisk tryk	min. 2	min. 2
Pumpeydelse ³⁾ palletank udgave		
Ydelse, m ³ /t	1,7	
Tryk nominelt / max., bar	3,72 / 5,42	

¹⁾Ved tilslutning til hårdt vand op til 25 °dH

²⁾Ved tilslutning til blødgjort vand 0 °dH

³⁾Standardpumpe Grundfos CM 1-6

Guldager Service

Vores servicesystem består af standardløsninger og fleksible løsninger, som vi tilpasser specifikt.

- Overvågning, hurtig og kompetent assistance.
- Avanceret udstyr og målemetoder.
- GPS styrede servicebiler i hele landet.

Ring til vores kundecenter på 48 13 44 00.