


UniSoft® 30-60-90

Energibesparende blødgøring til varmt brugsvand

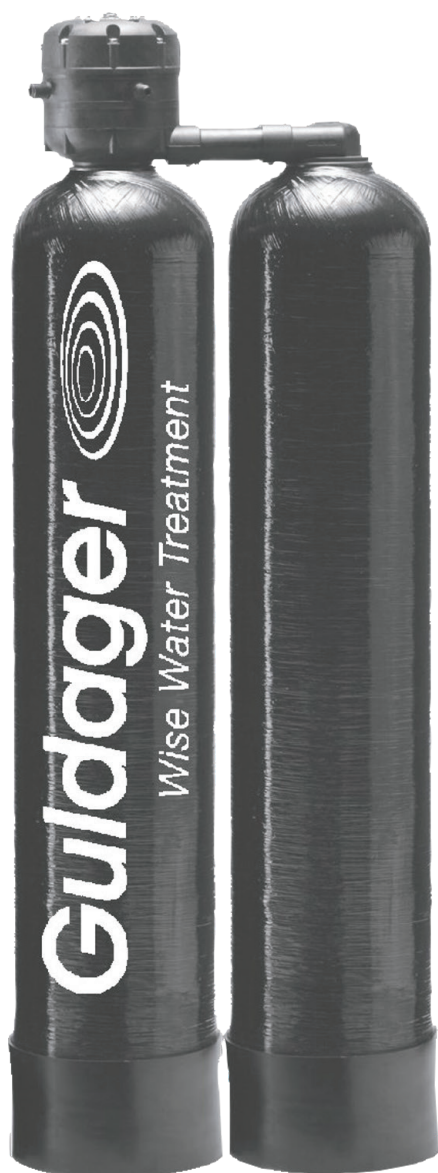

UniSoft 30-60-90 forhindrer kalkaflejringer i varmt brugsvandsinstallationer. Den specielle filtermasse i UniSoft® ionbytter calcium og magnesium i vandet og leverer blødt vand 24 timer i døgnet.

Anlægget kan med stor fordel tilsluttes det varme brugsvand i boligejendomme, hvor kalkudfældning ofte ses som kalkbelægninger i vekslere, på varmelegemer, i rørinstallationer, på sanitet osv.

Ved at installere UniSoft 30-60-90 opnår du:

- lavere vedligeholdelsesudgifter til fx beholdere, vekslere, ventiler og pumper
- bedre økonomi pga. bedre afkøling af fjernvarmevand

Derudover

- sikres et stabilt flow i vandinstallationen
- temperaturen holdes i hele installationen
- tryktab pga. tilstopninger undgås
- risikoen for Legionella mindskes

Anvendelse:

Ejendomme
Vand til teknisk brug
Vaskerier
Industri
Fødevareproduktion
Bryggerier

Funktion

Når råvandet passerer gennem resinen, byttes kalcium- og magnesiumioner ud med natriumioner, og anlægget leverer blødt vand. Anlægget er mængdestyret og styres af vandets tryk, derfor er eltilslutning ikke nødvendig. Anlægget regenereres med salttabletter, og tidspunktet for regenereringen bestemmes ud fra vandforbruget. Kapaciteten pr. regenerering afhænger af den aktuelle hårdhedsgrad.

Principskitse



Type	UniSoft® 30	UniSoft® 60	UniSoft® 90
Kapacitet (flow), m ³ /h	2,7-4,3	4,5-6,8	5,2-7,5
Antal lejligheder	30	60	90
Temperatur, max., °C	50	50	50
Vandtryk, max., bar	9	9	9
Rørtilslutning, "	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Højde, mm	1524	1524	1803
Bredde, mm	533	686	838
Dybde, mm	254	330	406
Saltforbrug, kg pr. m ³ blødgjort vand / 20 °dH	0,9	0,7	0,8
Varenummer	6200	6201	6202

Guldager Service

Vores servicesystem består af standardløsninger og fleksible løsninger, som vi tilpasser specifikt.

- Overvågning, hurtig og kompetent assistance.
- Avanceret udstyr og målemetoder.
- GPS styrede servicebiler i hele landet.

Ring til vores kundecenter på 48 13 44 00.